
UCP Standard duty,Wider inner ring bearing, Setscrew locking



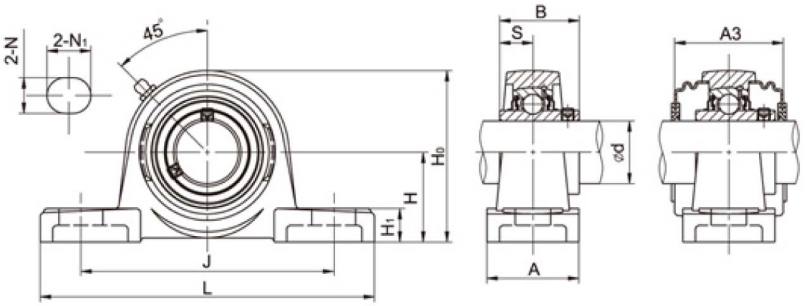


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	A3	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCWP201		12	30.2	125	95	32	13	18	13	57	27.4	11.5	—	M10	0.72
202		15													0.66
203		17													0.66
UCP201		12	30.2	127	95	38	13	19	14	61	31	12.7	—	M10	0.76
201-8	1/2														
UCP202		15	30.2	127	95	38	13	19	14	61	31	12.7	—	M10	0.74
202-9	9/16														
202-10	5/8														
UCP203		17	30.2	127	95	38	13	19	14	61	31	12.7	—	M10	0.72
203-11	11/16														
UCP204		20	33.3	127	95	38	13	19	14	64	31	12.7	46.4	M10	0.70
204-12	3/4														
UCP205			36.5	140	105	38	13	19	15	71	34.1	14.3	48	M10	0.76
205-14	7/8	25													
205-15	15/16														
205-16	1														
UCP206		30	42.9	160	121	44	17	21	16	82	38.1	15.9	52	M14	1.25
206-17	1-1/16														
206-18	1-1/8														
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
UCP207		35	47.6	167	126	48	17	21	17	92	42.9	17.5	59	M14	1.55
207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16														
207-22	1-3/8														
207-23	1-7/16														
UCP208		40	49.2	180	137	52	17	21	18	99	49.2	19	68.2	M14	1.90
208-24	1-1/2														
208-25	1-9/16														
UCP209		45	54	190	146	54	17	21	20	106	49.2	19	70	M14	2.20
209-26	1-5/8														
209-27	1-11/16														
209-28	1-3/4														
UCP210		50	57.2	206	159	60	20	25	21	114	51.6	19	76	M16	2.75
210-30	1-7/8														
210-31	1-15/16														
210-32	2														
UCP211		55	63.5	217	172	60	20	25	23	125	55.6	22.2	76	M16	3.30
211-32	2														
211-34	2-1/8														
211-35	2-3/16														
UCP212		60	69.9	238	186	70	20	25	24	137	65.1	25.4	89	M16	4.70
212-36	2-1/4														
212-38	2-3/8														
212-39	2-7/16														
UCP213		65	76.2	262	203	70	25	30	26	149	65.1	25.4	89	M20	5.60
213-40	2-1/2														
UCP214		70	79.4	266	210	72	25	30	27	155	74.6	30.2	98	M20	6.60
214-44	2-3/4														
UCP215		75	82.6	274	217	74	25	30	28	162	77.8	33.3	97	M20	7.30
215-47	2-15/16														
215-48	3														
UCP216		80	88.9	292	232	78	25	30	30	174	82.6	33.3	110	M20	9.00
UCP217		85	95.2	310	247	83	25	28	32	186	85.7	34.1	114.2	M20	10.80
217-52	3-1/4														
UCP218		90	101.6	326	262	88	27	30	33	198	96	39.7	124	M22	13.00
218-56	3-1/2														
UCP220		100	115	380	305	95	30	36	40	225	108	42	—	M24	16.00


Notes:1.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.
2.Upon request,pressed steel covers available at both ends.S=Open cap,SM=Close cap. Ordering example:UCP205+SM.
3.Grease fittings also available at 90° positions.

LDK® Pillow Blocks

NAP Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



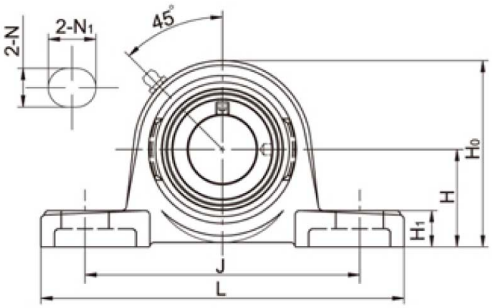




Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B1	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAP 201		12	30.2	127	95	38	13	19	14	61	43.7	17.1	M10	0.72
201-8	1/2													
202		15	30.2	127	95	38	13	19	14	61	43.7	17.1	M10	0.72
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17	30.2	127	95	38	13	19	14	61	43.7	17.1	M10	0.72
203-11	11/16													
NAP 204		20	33.3	127	95	38	13	19	14	64	43.7	17.1	M10	0.72
204-12	3/4													
NAP 205		25	36.5	140	105	38	13	19	15	71	44.4	17.5	M10	0.8
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
NAP 206	1-1/16	30	42.9	160	121	44	17	21	16	82	48.4	18.3	M14	1.35
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
NAP 207		35	47.6	167	126	48	17	21	17	92	51.1	18.8	M14	1.7
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
NAP 208		40	49.2	180	137	52	17	21	18	99	56.3	21.4	M14	2
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
NAP 209		45	54	190	146	54	17	21	20	106	56.3	21.4	M14	2.42
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
NAP 210		50	57.2	206	159	60	20	25	21	114	62.7	24.6	M16	2.75
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
NAP 211		55	63.5	217	172	60	20	25	23	125	71.4	27.8	M16	3.56
211-32	2													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
NAP 212		60	69.9	238	186	70	20	25	24	137	77.8	31	M16	5.2
212-36	2-1/4													
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													
NAP 213		65	76.2	262	203	70	25	30	26	149	85.7	34.3	M20	6.3
213-40	2-1/2													
NAP 214		70	79.4	266	210	72	25	30	27	155	85.7	34.3	M20	7
214-44	2-3/4													
NAP 215		75	82.6	274	217	74	25	30	28	162	92.1	37.3	M20	7.8
215-47	2-15/16													
215-48	3													

Notes:1.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.
2.Grease fittings also available at 90° positions.

UEP Standard duty,Wider inner ring bearing, Concentric locking



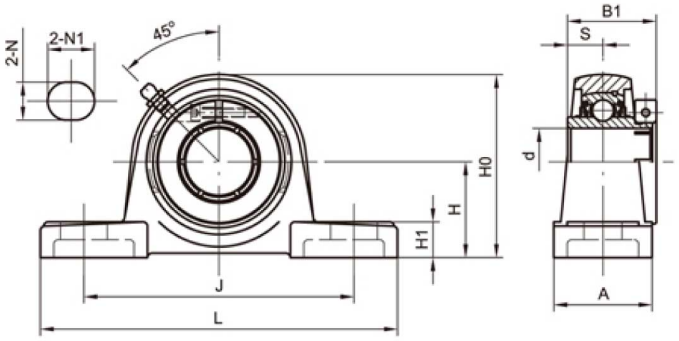


Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	L	J	A	N	N_1	H_1	H_0	B_1	S		
UEP204		20	33.3	127	95	38	13	19	14	64	33	12.7	M10	0.68
204-12	3/4													
UEP205			36.5	140	105	38	13	19	15	71	35.4	14.3	M10	0.86
205-14	7/8	25												
205-15	15/16													
205-16	1													
UEP206		30	42.9	160	121	44	17	21	16	82	39.8	15.9	M14	1.2
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UEP207		35	47.6	167	126	48	17	21	17	92	43.9	17.5	M14	1.6
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UEP208		40	49.2	180	137	52	17	21	18	99	50.2	19	M14	2.0
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
UEP209		45	54	190	146	54	17	21	20	106	50.2	19	M14	2.32
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
UEP210		50	57.2	206	159	60	20	25	21	114	52.6	19	M16	2.91
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UEP211		55	63.5	217	172	60	20	25	23	125	56.6	22.2	M16	3.65
211-32	2													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
UEP212		60	69.9	238	186	70	20	25	24	137	66.6	25.4	M16	4.87
212-36	2-1/4													
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													


Notes:1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2. Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® Pillow Blocks

UKP+H Standard duty,Tapered bore,Adapter sleeve locking



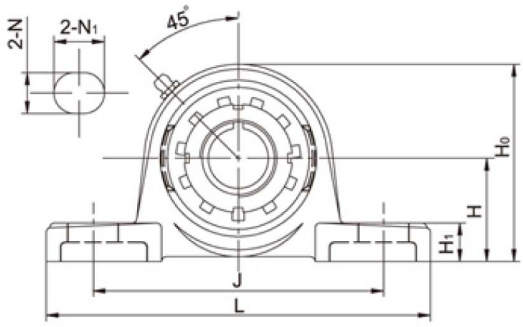




Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B3	S1		
UKP205+H2305		20	36.5	140	105	38	13	19	15	71	35	18.5	M10	0.83
205+HE2305	3/4													
UKP206+H2306		25	42.9	160	121	44	17	21	16	82	38	20.5	M14	1.3
206+HS2306	7/8													
206+HA2306	15/16													
206+HE2306	1													
UKP207+H2307		30	47.6	167	126	48	17	21	17	92	43	22.5	M14	1.5
207+HE2307	1-1/8													
207+HS2307	1-3/16													
UKP208+H2308		35	49.2	180	137	53	17	21	18	99	46	24.5	M14	2.0
208+HE2308	1-1/4													
208+HS2308	1-3/8													
UKP209+H2309		40	54	190	146	54	17	21	20	106	50	26	M14	2.3
209+HA2309	1-7/16													
209+HE2309	1-1/2													
UKP210+H2310		45	57.2	206	159	60	20	25	21	114	55	27.5	M16	3.0
210+HS2310	1-5/8													
210+HA2310	1-11/16													
210+HE2310	1-3/4													
UKP211+H2311		50	63.5	217	172	60	20	25	23	125	59	28.5	M16	3.5
211+HS2311	1-7/8													
211+HA2311	1-15/16													
211+HE2311	2													
UKP212+H2312		55	69.9	238	186	70	20	25	25	137	62	31	M16	4.7
212+HS2312	2-1/8													
UKP213+H2313		60	76.2	262	203	70	25	30	26	149	65	32	M20	5.9
213+HA2313	2-3/16													
213+HE2313	2-1/4													
213+HS2313	2-3/8													
UKP215+H2315		65	82.6	274	217	74	25	30	28	162	73	35.5	M20	7.6
215+HA2315	2-7/16													
215+HE2315	2-1/2													
UKP216+H2316		70	88.9	292	232	78	25	30	30	174	78	39	M20	9.2
216+HA2316	2-11/16													
216+HE2316	2-3/4													
UKP217+H2317		75	95.2	310	247	83	25	28	32	186	82	40	M20	10.93
UKP218+H2318		80	101.6	326	262	88	27	30	33	198	86	42	M22	12.65

Notes: 1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

UCPX Medium duty,Wider inner ring bearing, Setscrew locking



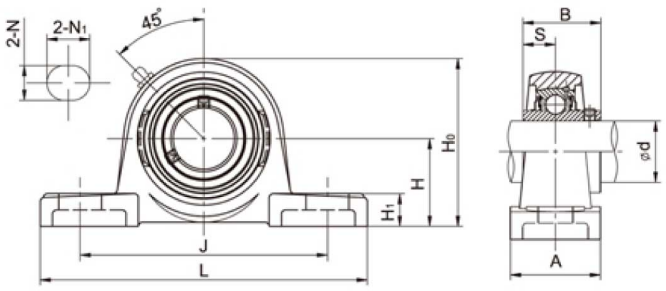


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCPX05		25												
05-13	13/16													
05-14	7/8		44.4	159	119	51	17	20	18	85	38.1	15.9	M14	1.5
05-15	15/16													
05-16	1													
UCPX06		30												
06-17	1-1/16													
06-18	1-1/8		47.6	175	127	57	17	20	20	93	42.9	17.5	M14	2.1
06-19	1-3/16													
06-20	1-1/4													
UCPX07		35												
07-21	1-5/16													
07-22	1-3/8		54.0	203	144	57	17	20	21	105	49.2	19	M14	2.7
07-23	1-7/16													
UCPX08		40												
08-24	1-1/2		58.7	222	156	67	20	23	26	112	49.2	19	M16	3.3
08-25	1-9/16													
UCPX09		45												
09-26	1-5/8													
09-27	1-11/16		58.7	222	156	67	20	23	26	116	51.6	19	M16	3.3
09-28	1-3/4													
09-29	1-13/16													
UCPX10		50												
10-30	1-7/8		63.5	240	171	73	20	23	27	126	55.6	22.2	M16	4.3
10-31	1-15/16													
10-32	2													
UCPX11		55												
11-33	2-1/16													
11-34	2-1/8		69.8	260	184	79	25	28	30	137	65.1	25.4	M20	5.7
11-35	2-3/16													
11-36	2-1/4													
11-37	2-5/16													
UCPX12		60												
12-38	2-3/8		76.2	286	203	83	25	28	34	151	65.1	25.4	M20	7.3
12-39	2-7/16													
UCPX13		65												
13-40	2-1/2		76.2	286	203	83	25	28	34	154	74.6	30.2	M20	7.6
13-41	2-9/16													
UCPX14		70												
14-42	2-5/8		88.9	330	229	89	27	30	34	170	77.8	33.3	M22	9.9
14-43	2-11/16													
14-44	2-3/4													
UCPX15		75												
15-45	2-13/16													
15-46	2-7/8		88.9	330	229	89	27	30	35	175	82.6	33.3	M22	11
15-47	2-15/16													
15-48	3													
UCPX16		80												
16-49	3-1/16													
16-50	3-1/8		101.6	380	283	102	27	30	40	194	85.7	34.1	M22	15
16-51	3-3/16													
16-52	3-1/4													
UCPX17		85												
17-53	3-5/16		101.6	384	283	102	27	30	40	202	96	39.7	M22	16
17-55	3-7/16													
UCPX18		90	101.6	384	283	106	27	30	40	206	104	42.9	M22	19
UCPX20		100	127	432	337	120	33	36	45	244	117.5	49.2	M30	24.9

Notes: 1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2. Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® Pillow Blocks

UCP300 Heavy duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



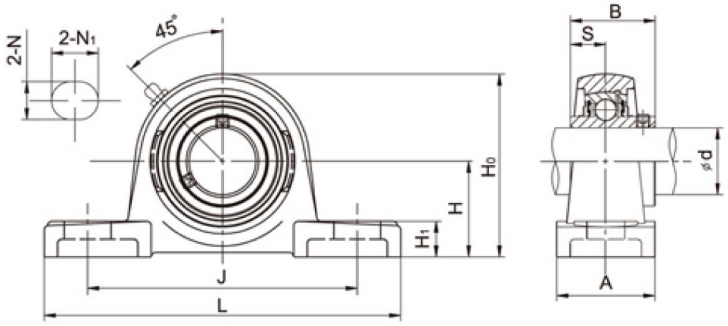


Unit No	Shaft d (mm)	Dimensions(mm)										Bolt size (mm)	Weight (kg)
		H	L	J	A	N	N_1	H_1	H_0	B	S		
UCP305	25	45	175	132	45	17	20	16	85	38	15	M14	1.40
UCP306	30	50	180	140	50	17	20	18	95	43	17	M14	1.80
UCP307	35	56	210	160	56	17	25	20	106	48	19	M14	2.80
UCP308	40	60	220	170	60	17	25	24	116	52	19	M14	3.08
UCP309	45	67	245	190	67	20	30	25	129	57	22	M16	4.10
UCP310	50	75	275	212	75	20	35	27	143	61	22	M16	6.00
UCP311	55	80	310	236	80	20	38	30	154	66	25	M16	7.40
UCP312	60	85	330	250	85	25	38	32	165	71	26	M20	9.40
UCP313	65	90	335	260	90	25	38	33	176	75	30	M20	10.00
UCP314	70	95	360	280	90	27	40	35	187	78	33	M22	12.00
UCP315	75	100	380	290	100	27	40	35	198	82	32	M22	14.00
UCP316	80	106	400	300	110	27	40	40	210	86	34	M22	18.00
UCP317	85	112	420	320	110	33	45	40	220	96	40	M27	20.00
UCP318	90	118	430	330	110	33	45	45	235	96	40	M27	24.00
UCP319	95	125	470	360	120	36	50	46	250	103	41	M30	26.50
UCP320	100	140	490	380	120	36	50	50	275	108	42	M30	34.30
UCP321	105	140	490	380	120	36	50	50	280	112	44	M30	36.60
UCP322	110	150	520	400	140	40	55	55	300	117	46	M33	42.50
UCP324	120	160	570	450	140	40	55	65	320	126	51	M33	53.50
UCP326	130	180	600	480	140	40	55	75	355	135	54	M33	72.10
UCP328	140	200	620	500	140	40	55	75	390	145	59	M33	89.10

Notes:1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

UCPE Standard duty,Wider inner ring bearing, Solid base housing,Setscrew locking



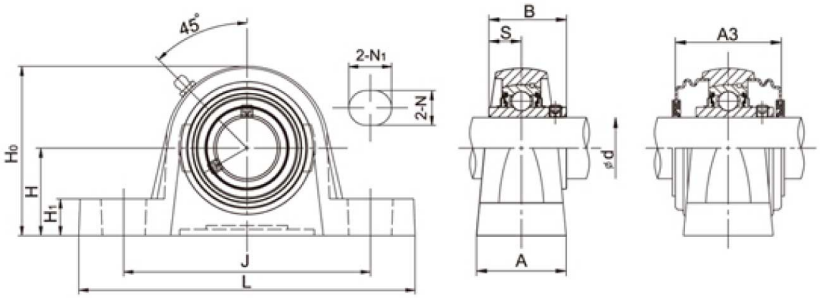


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	A3	Bolt Size (mm)	Bolt Size (in)	Weight (kg)
UCPE201		12														
201-8	1/2															
202		15														
202-9	9/16		30.2	124	95	31	11	15	14	57.1	26	10		M8	5/16	0.57
203-10	5/8															
203		17														
203-11	11/16															
UCPE204		20	33.3	127	95	38	13	16	15	65	31	12.7	46.4	M10	3/8	0.82
204-12	3/4															
UCPE205		25														
205-14	7/8		36.5	140	105	38	13	16	16	70	34.1	14.3	48	M10	3/8	0.94
205-15	15/16															
205-16	1															
UCPE206		30														
206-17	1-1/16															
206-18	1-1/8		42.9	160	121	48	17	21	18	83	38.1	15.9	52	M14	1/2	1.46
206-19	1-3/16															
206-20	1-1/4															
UCPE207		35														
207-20	1-1/4															
207-21	1-5/6		47.6	167	127	48	17	21	19	94	42.9	17.5	59	M14	1/2	1.76
207-22	1-3/8															
207-23	1-7/16															
UCPE208		40														
208-24	1-1/2		49.2	184	137	54	17	25	19	100	49.2	19.0	68.2	M14	1/2	2.13
208-25	1-9/16															
UCPE209		45														
209-26	1-5/8															
209-27	1-11/16		54	190	146	54	17	25	20	108	49.2	19.0	70	M14	1/2	2.43
209-28	1-3/4															
UCPE210		50														
210-30	1-7/8															
210-31	1-15/16		57.2	206	159	60	20	25	22	114	51.6	19.0	76	M16	5/8	3.13
210-32	2															
UCPE211		55														
211-32	2															
211-34	2-1/8		63.5	219	171	60	20	25	22	126	55.6	22.2	76	M16	5/8	3.87
211-35	2-3/16															
UCPE212		60														
212-36	2-1/4															
212-38	2-3/8		69.9	241	184	70	20	25	25	138	65.1	25.4	89	M16	5/8	5.51
212-39	2-7/16															
UCPE213		65	76.2	265	203	70	25	29	27	150	65.1	25.4	89	M20	3/4	6.63
213-40	2-1/2															
UCPE214		70	79.4	266	210	72	25	31	27	156	74.6	30.2	98	M20	3/4	7.46
214-44	2-3/4															
UCPE215		75														
215-47	2-15/16		82.6	275	217	74	25	31	28	163	77.8	33.3	97	M20	3/4	8.21
215-48	3															

Notes:1.Upon request,pressed steel covers available at both ends.S=Open cap,SM=Close cap. Ordering example:UCPE205+SM.

LDK® Pillow Blocks

UCAK Standard duty,Wider inner ring bearing, Low center height housing,Setscrew locking



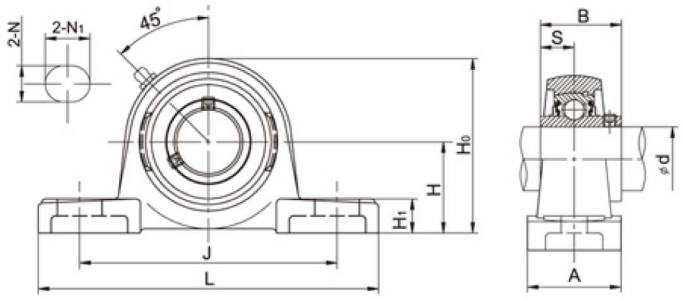


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCAK201		12												
201-8	1/2													
UCAK202		15	27	121	89	35	12	16	13	54	26	10	M10	0.74
202-10	5/8													
UCAK203		17												
UCAK204		20	31.8	133	98	41	12	16	14.3	64	31	12.7	M10	0.77
204-12	3/4													
UCAK205		25												
205-13	13/16													
205-14	7/8		33.3	140	105	45	12	16	16	68	34	14.3	M10	0.91
205-15	15/16													
205-16	1													
UCAK206		30												
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8		39.7	160	121	48	15	19	17	80	38.1	15.9	M12	1.27
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UCAK207		35												
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16		46	167	127	48	15	19	19	92	42.9	17.5	M12	1.59
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UCAK208		40												
208-24	1-1/2		49.2	181	140	54	15	19	19	100	49.2	19	M12	2.06
208-25	1-9/16													
UCAK209		45												
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16		52.4	190	146	54	15	19	21	106	49.2	19	M12	2.33
209-28	1-3/4													
UCAK210		50												
210-29	1-13/16													
210-30	1-7/8		55.6	203	159	57	15	19	22	113	51.6	19	M12	2.68
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UCAK211		55												
211-32	2													
211-33	2-1/16		61.9	232	181	60	20	24	25	125	55.6	22.2	M16	3.62
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
UCAK212		60												
212-36	2-1/4													
212-37	2-5/16		68.3	241	190	64	20	24	29	138	65.1	25.4	M16	4.61
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													
UCAK213		65												
213-40	2-1/2		68.3	248	194	70	22	29	27	141	65.1	25.4	M20	6.42
213-41	2-9/16													
UCAK214		70												
214-42	2-5/8													
214-43	2-11/16		82.6	294	232	72	22	32	29	160	74.6	30.2	M20	7.18
214-44	2-3/4													
UCAK215		75												
215-45	2-13/16													
215-46	2-7/8		84.1	304	241	74	22	32	32	165	77.8	33.3	M20	8.86
215-47	2-15/16													
215-48	3													

Notes: 1.Grease fittings avaiable at 90° positions.
2.Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

SALP/SBLP Light duty, Eccentric/Setscrew locking



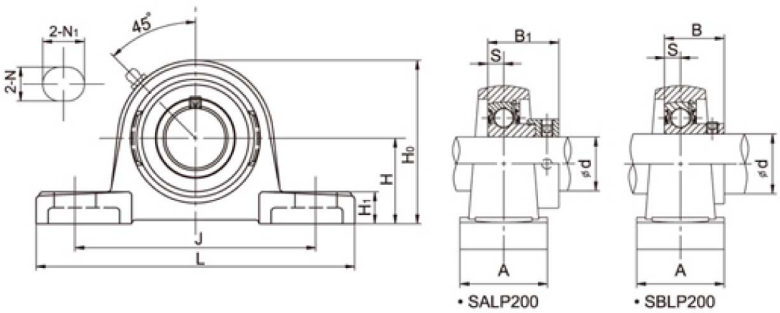

SALP200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B1	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SALP201		12	30.2	114	87	25	11	16	12	57	28.6	6.5	M10	0.4
201-8	1/2													
202		15												
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
SALP204		20	33.3	125	97	27	11.5	16	14	63.8	30.9	7.5	M10	0.52
204-12	3/4													
SALP205		25	36.5	130	100	29	11.5	16	15	69.5	30.9	7.5	M10	0.61
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
SALP206		30	42.9	156	121	33	14	21	16	82	35.7	9	M12	0.73
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
SALP207		35	47.6	165	127	35	14	21	16	93	38.9	9.5	M12	1.0
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													

SBLP200 Series


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	B	S	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SBLP201		12	30.2	114	87	25	11	16	12	57	22	6.5	M10	0.4
201-8	1/2													
202		15												
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
SBLP204		20	33.3	125	97	27	11.5	16	14	63.8	25	7.5	M10	0.52
204-12	3/4													
SBLP205		25	36.5	130	100	29	11.5	16	15	69.5	27	7.5	M10	0.61
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
SBLP206		30	42.9	156	121	33	14	21	16	82	30	9	M12	0.73
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
SBLP207		35	47.6	165	127	35	14	21	16	93	32	9.5	M12	1.0
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													


Notes:1.Grease fittings also avaiable at 90° positions.

LDK® Pillow Blocks

UCSB Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



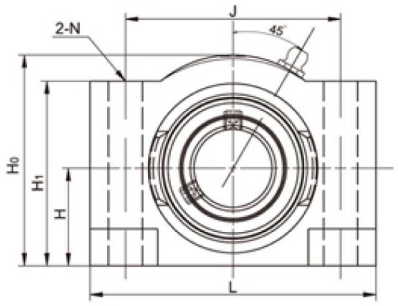



Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	L	J	A	A1	H1	H0	N	B	S	Bolt Size (mm)	Bolt Size (in)	Weight (kg)
UCSB205		25													
205-13	13/16														
205-14	7/8		31.7	92	70	38	25	58	67	12	34.1	14.3	M10	3/8	1.03
205-15	15/16														
205-16	1														
UCSB206		30													
206-17	1-1/16														
206-18	1-1/8		38.1	108	83	44	30	68	78	12	38.1	15.9	M10	3/8	1.63
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
UCSB207		35													
207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16		44.4	133	102	48	33	76	95	14	42.9	17.5	M12	7/16	2.52
207-22	1-3/8														
207-23	1-7/16														
UCSB208		40													
208-24	1-1/2		47.6	140	108	54	39	81	100	14	49.2	19	M12	7/16	3.12
208-25	1-9/16														
UCSB209		45													
209-26	1-5/8														
209-27	1-11/16		50.8	146	111	54	39	86	105	14	49.2	19	M12	7/16	3.43
209-28	1-3/4														
UCSB210		50													
210-29	1-13/16														
210-30	1-7/8		53.97	152	118	60	41	90	110	14	51.6	19	M12	7/16	3.95
210-31	1-15/16														
210-32	2														
UCSB211		55													
211-32	2														
211-33	2-1/16		58.7	172	137	60	41	98	122	17	55.6	22.2	M16	5/8	4.92
211-34	2-1/8														
211-35	2-3/16														
UCSB212		60													
212-36	2-1/4														
212-37	2-5/16		69.85	197	162	65	48	111	146	17	65.1	25.4	M16	5/8	7.03
212-38	2-3/8														
212-39	2-7/16														
UCSB213		65													
213-40	2-1/2		69.85	197	162	65	48	111	146	17	65.1	25.4	M16	5/8	7.62
213-41	2-9/16														
UCSB214		70													
214-42	2-5/8		76.2	206	172	73	60	117	155	17	74.6	30.2	M16	5/8	8.18
214-43	2-11/16														
214-44	2-3/4														
UCSB215		75													
215-45	2-13/16														
215-46	2-7/8		76.2	206	172	73	55	117	155	17	77.8	33.3	M16	5/8	8.42
215-47	2-15/16														
215-48	3														
UCSB216		80	82.55	238	191	86	64	127	168	21	82.6	33.3	M20	3/4	10.55
216-50	3-1/8														
UCSB217		85	88.9	254	203	89	64	136	181	21	85.7	34.1	M20	3/4	13
217-52	3-1/4														
UCSB218		90	98.4	273	222	92	67	152	200	25	96	39.7	M24		16.29
218-56	3-1/2														
UCSBX20		100													
20-63	3-15/16		108	298	241	108	70	178	221	26	108	49.2	M24		23.52
20-64	4														