


UCFL Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



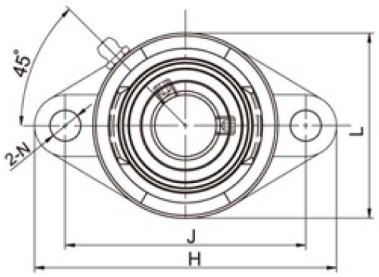






Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B	S	Z	A3	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCWFL201		12	97	76.5	15	11	25.5	11.5	55	27.4	11.5	30.9		M10	0.52
202		15													0.48
203		17													0.37
UCFL201		12	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
201-8	1/2														
UCFL 202		15	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
202-9	9/16														
202-10	5/8														
UCFL203		17	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3		M10	0.51
203-11	11/16														
UCFL204		20	113	90	15	11	25.5	12	60	31	12.7	33.3	38.2	M10	0.51
204-12	3/4														
UCFL205		25	130	99	16	13	27	16	68	34.1	14.3	35.8	40	M14	0.6
205-14	7/8														
205-15	15/16														
205-16	1														
UCFL206		30	148	117	18	13	31	16	80	38.1	15.9	40.2	44	M14	0.9
206-17	1-1/16														
206-18	1-1/8														
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
UCFL207		35	160	130	19	15	34	16	90	42.9	17.5	44.4	48.5	M14	1.2
207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16														
207-22	1-3/8														
207-23	1-7/16														
UCFL208		40	175	144	21	15	36	16	100	49.2	19	51.2	55.1	M14	1.5
208-24	1-1/2														
208-25	1-9/16														
UCFL209		45	188	148	22	16	38	19	108	49.2	19	52.2	57	M16	1.9
209-26	1-5/8														
209-27	1-11/16														
209-28	1-3/4														
UCFL210		50	197	157	22	16	40	19	115	51.6	19	54.6	60	M16	2.2
210-30	1-7/8														
210-31	1-15/16														
210-32	2														
UCFL211		55	224	184	25	18	43	19	125	55.6	22.2	58.4	63	M16	3.0
211-32	2														
211-34	2-1/8														
211-35	2-3/16														
UCFL212		60	250	202	29	18	48	23	140	65.1	25.4	68.7	73.5	M20	4.0
212-36	2-1/4														
212-38	2-3/8														
212-39	2-7/16														
UCFL213		65	258	210	30	22	50	23	155	65.1	25.4	69.7	74.5	M20	5.0
213-40	2-1/2														
UCFL214		70	265	216	31	22	54	23	160	74.6	30.2	75.4	80	M20	5.6
214-44	2-3/4														
UCFL215		75	275	225	34	22	56	23	165	77.8	33.3	78.5	82.5	M20	6.2
215-47	2-15/16														
215-48	3														
UCFL216		80	290	233	34	22	58	25	180	82.6	33.3	83.3	89	M22	7.8
UCFL217		85	305	248	36	24	63	25	190	85.7	34.1	87.6	93.1	M22	9.8
217-52	3-1/4														
UCFL218		90	320	265	40	24	68	25	205	96	39.7	96.3	102	M22	12.4
218-56	3-1/2														


Notes:1. Pressed steel covers available at one end.S=Open cap,SM=Close cap. Ordering example:UCFL205+SM.
2. Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® 2-Bolt Flange Units

NAFL Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



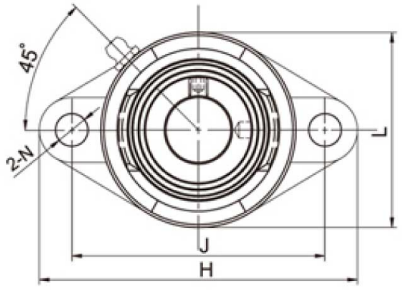

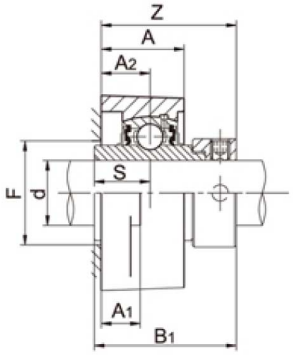


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B1	S	Z	F	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAFL201S 201-8S 202S 202-10S 203S 203-11S	1/2 5/8 11/16	12 15 17	97	76.5	15	11	25.5	11.5	55	37.3	13.9	38.2	--	M10	0.48
NAFL201 201-8 202 202-10 203 203-11 204 204-12	1/2 5/8 11/16 3/4	12 15 17 20	113	90	15	11	25.5	12	60	43.7	17.1	41.6	32	M10	0.73
NAFL205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	130	99	16	13	27	16	68	44.4	17.5	42.9	36	M14	0.80
NAFL206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	148	117	18	13	31	16	80	48.4	18.3	48.1	42	M14	1.2
NAFL207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	160	130	19	15	34	16	90	51.1	18.8	51.3	50	M14	1.6
NAFL208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	175	144	21	15	36	16	100	56.3	21.4	55.9	55	M14	1.9
NAFL209 209-26 209-27 209-28	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	188	148	22	16	38	19	108	56.3	21.4	56.9	60	M16	2.30
NAFL210 210-30 210-31	1-7/8 1-15/16	50	197	157	22	16	40	19	115	62.7	24.6	60.1	64	M16	2.60
NAFL211 211-32 211-34 211-35	2 2-1/8 2-3/16	55	224	184	25	18	43	19	125	71.4	27.8	68.6	71	M16	3.80
NAFL212 212-36 212-38 212-39	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	250	202	29	18	48	23	140	77.8	31	75.8	78	M20	4.80
NAFL213 213-40	2-1/2	65	258	210	30	22	50	23	153	85.7	34.1	81.6	85	M20	6
NAFL214 214-44	2-3/4	70	265	216	31	22	54	23	160	85.7	34.1	82.6	91	M20	6.3
NAFL215 215-48	3	75	275	225	34	22	56	23	165	92.1	37.3	88.8	96	M20	7.2

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

UEFL Standard duty,Wider inner ring bearing, Concentric locking



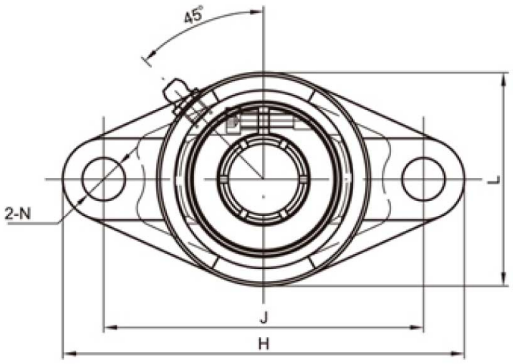


Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	L	B_1	S	Z		
UEFL204		20	113	90	15	11	25.5	12	60	33	12.7	35.3	M10	0.47
204-12	3/4													
UEFL205		25	130	99	16	13	27	16	68	35.4	14.3	37.1	M14	0.64
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
UEFL206		30	148	117	18	13	31	16	80	39.8	15.9	41.9	M14	0.95
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UEFL207		35	160	130	19	15	34	16	90	43.9	17.5	45.4	M14	1.27
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UEFL208		40	175	144	21	15	36	16	100	50.2	19	52.2	M14	1.62
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
UEFL209		45	188	148	22	16	38	19	108	50.2	19	53.2	M16	2.02
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
UEFL210		50	197	157	22	16	40	19	115	52.6	19	55.6	M16	2.27
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UEFL211		55	224	184	25	18	43	19	125	56.6	22.2	59.4	M16	3.34
211-32	2													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
UEFL212		60	250	202	29	18	48	23	140	66.6	25.4	70.2	M20	4.3
212-36	2-1/4													
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													


Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® 2-Bolt Flange Units

UKFL+H Standard duty,Tapered bore,Adapter sleeve locking



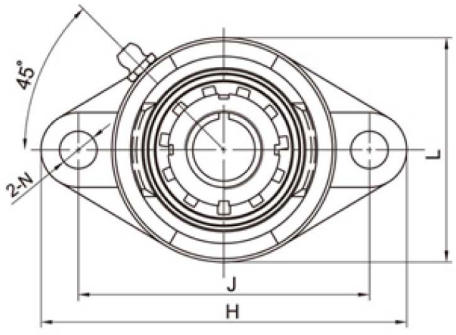

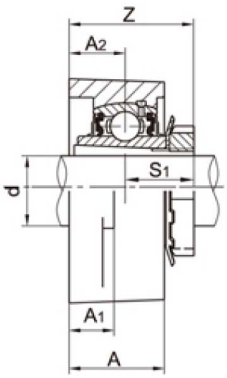



Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)								Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	L	S_1	Z	
UKFL205+H2305		20	130	99	16	13	27	16	68	18.5	34.5	M14	0.6
205+HE2305	3/4												
UKFL206+H2306		25	148	117	18	13	31	16	80	20.5	38.5	M14	0.96
206+HS2306	7/8												
206+HA2306	15/16												
206+HE2306	1												
UKFL207+H2307		30	160	130	19	15	34	16	90	22.5	41.5	M14	1.3
207+HS2307	1-1/8												
207+HA2307	1-3/16												
UKFL208+H2308		35	175	144	21	15	36	16	100	24.5	45.5	M14	1.6
208+HE2308	1-1/4												
208+HS2308	1-3/8												
UKFL209+H2309		40	188	148	22	16	38	19	108	26	48	M16	2.0
209+HA2309	1-7/16												
209+HE2309	1-1/2												
UKFL210+H2310		45	197	157	22	16	40	19	115	27.5	49.5	M16	2.3
210+HS2310	1-5/8												
210+HA2310	1-11/16												
210+HE2310	1-3/4												
UKFL211+H2311		50	224	184	25	18	43	19	125	28.5	53.5	M16	3.3
211+HS2311	1-7/8												
211+HA2311	1-15/16												
211+HE2311	2												
UKFL212+H2312		55	250	202	29	18	48	23	140	31	60	M20	4.0
212+HS2312	2-1/8												
UKFL213+H2313		60	258	210	30	22	50	23	155	32	62	M20	5.1
213+HA2313	2-3/16												
213+HE2313	2-1/4												
213+HS2313	2-3/8												
UKFL215+H2315		65	275	225	34	22	56	23	165	35.5	69.5	M20	6.4
215+HA2315	2-7/16												
215+HE2315	2-1/2												
UKFL216+H2316		70	290	233	34	22	58	25	180	39	73	M22	8.0
216+HA2316	2-11/16												
216+HE2316	2-3/4												

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

UCFLX Medium duty,Wider inner ring bearing, Setscrew locking



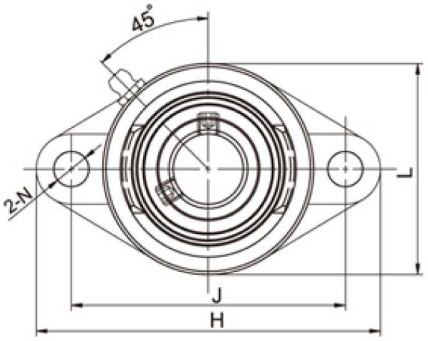

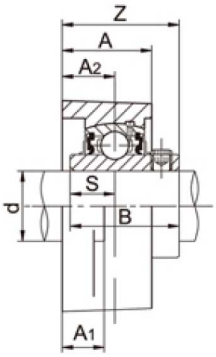



Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Bolt Size (in)	Weight (kg)
UCFLX05		25	141	117	18	13	30	12	83	38.1	15.9	40.2	M14	3/8	1.0
05-13	13/16														
05-14	7/8														
05-15	15/16														
05-16	1														
UCFLX06		30	156	130	19	15	34	16	95	42.9	17.5	44.4	M14	1/2	1.5
06-17	1-1/16														
06-18	1-1/8														
06-19	1-3/16														
06-20	1-1/4														
UCFLX07		35	171	144	21	16	38	16	105	49.2	19	51.2	M14	1/2	2.0
07-21	1-5/16														
07-22	1-3/8														
07-23	1-7/16														
UCFLX08		40	179	148	22	16	40	16	111	49.2	19	52.2	M14	1/2	2.2
08-24	1-1/2														
08-25	1-9/16														
UCFLX09		45	189	157	23	16	40	16	116	51.6	19	55.6	M16	1/2	2.4
09-26	1-5/8														
09-27	1-11/16														
09-28	1-3/4														
09-29	1-13/16														
UCFLX10		50	216	184	26	18	44	19	133	55.6	22.2	59.4	M16	5/8	3.4
10-30	1-7/8														
10-31	1-15/16														
10-32	2														

LDK® 2-Bolt Flange Units

UCFL300 Heavy duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



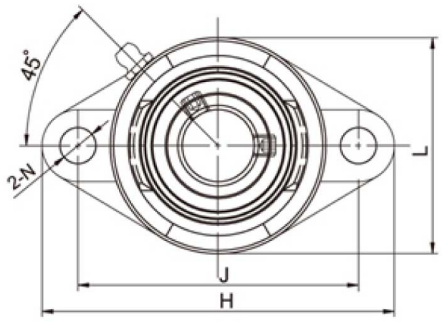


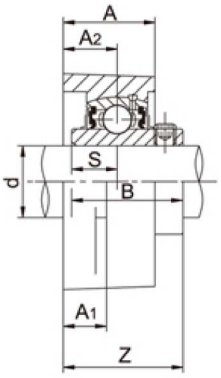


Unit No.	Shaft Dia	Dimensions(mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
		H	J	A_2	A_1	A	N	L	B	S	Z		
UCFL305	25	150	113	16	13	29	19	80	38	15	39	M16	1.10
UCFL306	30	180	134	18	15	32	23	90	43	17	44	M20	1.60
UCFL307	35	185	141	20	16	36	23	100	48	19	49	M20	2.00
UCFL308	40	200	158	23	17	40	23	112	52	19	56	M20	2.60
UCFL309	45	230	177	25	18	44	25	125	57	22	60	M22	3.63
UCFL310	50	240	187	28	19	48	25	140	61	22	67	M22	4.60
UCFL311	55	250	198	30	20	52	25	150	66	25	71	M22	5.30
UCFL312	60	270	212	33	22	56	31	160	71	26	78	M27	6.40
UCFL313	65	295	240	33	25	58	31	175	75	30	78	M27	8.20
UCFL314	70	315	250	36	28	61	35	185	78	33	81	M30	10.00
UCFL315	75	320	260	39	30	66	35	195	82	32	89	M30	11.00
UCFL316	80	355	285	38	32	68	38	210	86	34	90	M33	14.30
UCFL317	85	370	300	44	32	74	38	220	96	40	100	M33	16.20
UCFL318	90	385	315	44	36	76	38	235	96	40	100	M33	19.20
UCFL319	95	405	330	59	40	94	41	250	103	41	121	M36	21.80
UCFL320	100	440	360	59	40	94	44	270	108	42	125	M39	26.50
UCFL321	105	440	360	59	40	94	44	270	112	44	127	M39	28.20
UCFL322	110	470	390	60	42	96	44	300	117	46	131	M39	33.10
UCFL324	120	520	430	65	48	110	47	330	126	51	140	M42	45.70
UCFL326	130	550	460	65	50	115	47	360	135	54	146	M42	57.50
UCFL328	140	600	500	75	60	125	51	400	145	59	161	M45	79.70

NAFLU Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



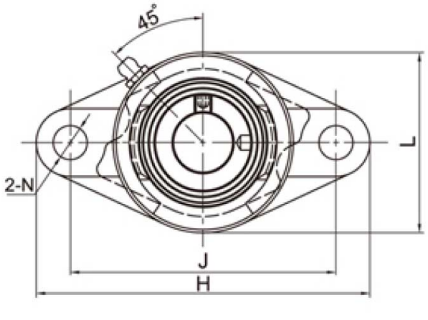




Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	L	A2	A1	A	N	B1	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAFLU 201S		12												
201-8S	1/2													
202S		15												
202-10S	5/8		99	76.5	57	15	11	24.5	11.5	37.3	13.9	38.4	M10	0.66
203S		17												
203-11S	11/16													
NAFLU 201		12												
201-8	1/2													
202		15												
202-10	5/8													
203		17	112.5	90	61	19	15	29.5	11.5	43.7	17	45.5	M10	0.73
203-11	11/16													
204		20												
204-12	3/4													
NAFLU 205		25												
205-14	7/8		123	99	70	19	15	30	11.5	44.4	17.4	45.9	M10	0.8
205-15	15/16													
205-16	1													
NAFLU 206		30												
206-18	1-1/8		142	116.5	82	20	13	32.5	11.5	48.4	18.2	50.1	M10	1.2
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
NAFLU 207		35												
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16		158	130	94	21	17	36	14	51.1	18.8	53.3	M12	1.6
207-22	1-3/16													
207-23	1-7/16													
NAFLU 208		40												
208-24	1-1/2		172	143.5	103	24	17	39	14	56.3	21.4	58.9	M12	1.9
208-25	1-9/16													
NAFLU 209		45												
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16		180	148.5	108	24	18	40	16	56.3	21.4	58.9	M14	2.3
209-28	1-3/4													
NAFLU 210		50												
210-30	1-7/8		190	157	114	28	20	45	18	62.7	24.6	66.1	M16	2.6
210-31	1-15/16													
210-32	2													
NAFLU 211		55												
211-32	2		217	184	128	31	21	48	18	71.4	27.7	74.6	M16	3.8
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
NAFLU 212		60												
212-36	2-1/4		237	202	138	34	21	53	18	77.8	30.9	80.8	M16	4.8
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													
NAFLU 213		65	256	210	152	38	22	56	21	85.7	34.1	89.6	M18	6.0
213-40	2-1/2													
NAFLU 214		70	264	216	157	38	23	58	21	85.7	34.1	89.6	M18	6.3
214-44	2-3/4													
NAFLU 215		75												
215-47	2-15/16		275	225	164	41	24	62	21	92.1	37.3	95.8	M18	7.2
215-48	3													


Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® 2-Bolt Flange Units

UCFT Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



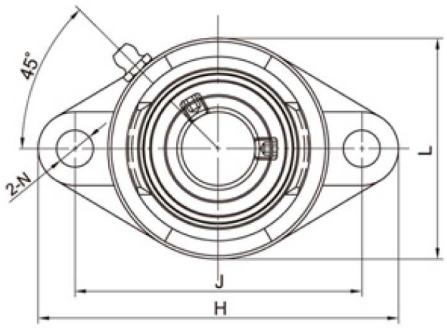

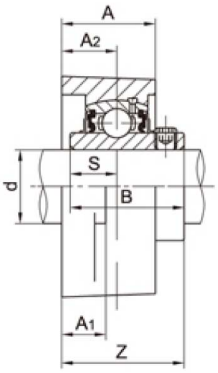


Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A1	A	N	L	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
UCFT201		12	99	76.2	15.1	11	25	10.5	54	27.4	11.5	31	M8	0.4
201-8	1/2													
202		15												
202-9	9/16													
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
UCFT204		20	112	89.7	14.3	11	25	10.5	60	31	12.7	32.6	M8	0.45
204-12	3/4													
UCFT205		25	124	98.8	15.9	13	27	12.5	70	34.1	14.3	35.6	M10	0.66
205-13	13/16													
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
UCFT206		30	141	116.7	17.9	13	30	12.5	83	38.1	15.9	40.1	M10	0.86
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UCFT207		35	156	130.2	19.1	14	34	14	95	42.9	17.5	44.5	M12	1.31
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/6													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UCFT208		40	171	143.7	21	14	38	14	105	49.2	19	51.2	M12	1.53
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
UCFT209		45	179	148.4	21.8	14	40	16	111	49.2	19	52	M14	1.73
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
UCFT210		50	189	157.2	22.2	14	40	16	116	51.6	19	54.8	M14	2.28
210-29	1-13/16													
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UCFT211		55	216	184.2	25.4	21	44	18	133	55.6	22.2	58.8	M16	2.72
211-32	2													
211-33	2-1/16													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

UEFT Standard duty,Wider inner ring bearing, Concentric locking



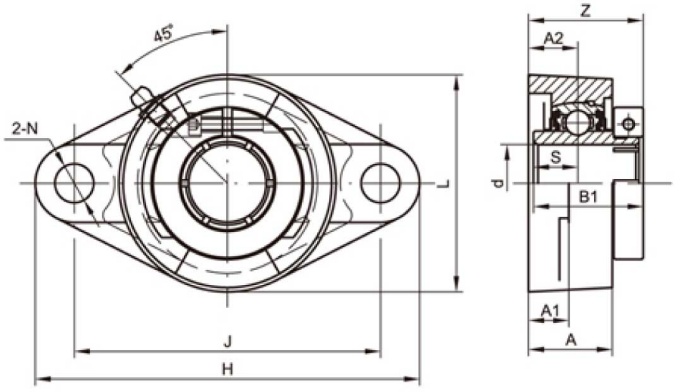

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	L	B_1	S	Z		
UEFT204		20	112	89.7	14.3	11	25	10.5	60	33	12.7	34.6	M8	0.51
204-12	3/4													
UEFT205		25	124	98.8	15.9	13	27	12.5	70	35.4	14.3	36.9	M10	0.72
205-13	13/16													
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
UEFT206		30	141	116.7	17.9	13	30	12.5	83	39.8	15.9	41.8	M10	1.04
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
UEFT207		35	156	130.2	19.1	14	34	14	95	43.9	17.5	45.5	M12	1.48
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/6													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
UEFT208		40	171	143.7	21	14	38	14	105	50.2	19	52.2	M12	1.86
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
UEFT209		45	179	148.4	21.8	14	40	16	111	50.2	19	53	M14	2.14
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
UEFT210		50	189	157.2	22.2	14	40	16	116	52.6	19	55.8	M14	2.26
210-29	1-13/16													
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
UEFT211		55	216	184.2	25.4	21	44	18	133	56.6	22.2	59.8	M16	3.31
211-32	2													
211-33	2-1/16													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.

LDK® 2-Bolt Flange Units


SBLF/SALF Light duty, Setscrew/Eccentric locking




SBLF200




SALF200





SBLF200



SALF200

SBLF200 Series

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	L	B	S	Z		
SBLF201 201-8	1/2	12	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	22	6.0	25.5	M6	0.27
SBLF202 202-9 202-10	9/16 5/8	15	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	22	6.0	25.5	M6	0.25
SBLF203 203-11	11/16	17	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	22	6.0	25.5	M6	0.25
SBLF204 204-12	3/4	20	90	71.5	11.0	11.0	20.0	10	61	25	7.0	29.0	M8	0.33
SBLF205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	95	76.0	11.0	11.0	20.0	10	64	27	7.5	30.5	M8	0.38
SBLF206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-11/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	113	90.5	12.0	12.0	22.5	12	76	30	8.0	34.0	M10	0.56
SBLF207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	122	100	13	13.0	24	12	89	32	8.5	36.5	M10	0.8
SBLF208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	150	119	13.5	13.0	25	14	106	34	9	38.5	M12	1.48

SALF200 Series

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)											Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	L	B_1	B	S	Z	d_1	
SALF201 201-8	1/2	12	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	28.6	19.1	6.0	32.1	28.6	M6	0.28
SALF202 202-9 202-10	9/16 5/8	15	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	28.6	19.1	6.0	32.1	28.6	M6	0.28
SALF203 203-11	11/16	17	81	63.5	9.5	9.5	18.0	8	56	28.6	19.1	6.0	32.1	28.6	M6	0.28
SALF204 204-12	3/4	20	90	71.5	11.0	11.0	20.0	10	61	31	21.5	7.0	35	33.3	M8	0.33
SALF205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	95	76.0	11.0	11.0	20.0	10	64	31.5	22	7.5	35	38.1	M8	0.42
SALF206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-11/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	113	90.5	12.0	12.0	22.5	12	76	35.7	23.8	8.0	39.7	44.5	M10	0.6
SALF207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	122	100	13.0	13.0	24.0	12	89	38.9	25.4	8.5	43.4	55.6	M10	0.85
SALF208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	150	119	13.5	13	25	14	106	43.7	30.2	9	48.2	60.3	M12	1.48


SBFW/SAFW Light duty, Setscrew/Eccentric locking,Housing slot on same side of setscrew or eccentric collar




SBFW200




SAFW200





SBFW200



SAFW200

SBFW200 Series

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)									Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A	N	L	B	S	Z		
SBFW 201 201-8	1/2	12	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.28
SBFW 202 202-9 202-10	9/16 5/8	15	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.27
SBFW 203 203-11	11/16	17	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.26
SBFW 204 204-12	3/4	20	90	71	9.5	17	9	67	25	7	27.5	M8	0.37
SBFW 205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	95	76	9.5	17.5	9	71	27	7.5	29	M8	0.44
SBFW 206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	113	90	12	20.5	12	84	30	8	34	M10	0.7
SBFW 207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	125	100	12.5	22	12	93	32	8.5	36	M10	0.91
SBFW 208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	148	119	14.5	25	13.5	104	34	9	39.9	M12	1.2

SAFW200 Series

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)										Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A	N	L	B_1	B	S	Z		
SAFW 201 201-8	1/2	12	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.28
SAFW 202 202-9 202-10	9/16 5/8	15	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.27
SAFW 203 203-11	11/16	17	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	22	6	31.1	M6	0.26
SAFW 204 204-12	3/4	20	90	71	9.5	17	9	67	31	21.5	7	33.5	M8	0.37
SAFW 205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	95	76	9.5	17.5	9	71	31.5	22	7.5	33.5	M8	0.44
SAFW 206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	113	90	12	20.5	12	84	35.7	23.8	8.0	39.7	M10	0.7
SAFW 207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	125	100	12.5	22	12	93	38.9	25.4	8.5	42.9	M10	0.91
SAFW 208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	148	119	14.5	25	13.5	104	43.7	30.2	9	49.2	M12	1.2


LDK® 2-Bolt Flange Units


SBFD/SAFD Light duty, Setscrew/Eccentric locking,Housing slot on opposite side of setscrew or eccentric collar




SBFD200

SAFD200





SBFD200



SAFD200

SBFD200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A	N	L	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SBFD 201	1/2	12	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.28
SBFD 201-8													
SBFD 202	9/16	15	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.27
SBFD 202-9	5/8												
SBFD 202-10													
SBFD 203	11/16	17	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.26
SBFD 203-11													
SBFD 204	3/4	20	90	71	9.5	17	9	67	25	7	27.5	M8	0.37
SBFD 204-12													
SBFD 205	7/8	25	95	76	9.5	17.5	9	71	27	7.5	29	M8	0.44
SBFD 205-14	15/16												
SBFD 205-15	1												
SBFD 205-16													
SBFD 206	1-1/16	30	113	90	12	20.5	12	84	30	8	34	M10	0.7
SBFD 206-17	1-1/8												
SBFD 206-18	1-3/16												
SBFD 206-19	1-1/4												
SBFD 206-20													
SBFD 207	1-1/4	35	125	100	12.5	22	12	93	32	8.5	36	M10	0.91
SBFD 207-20	1-5/16												
SBFD 207-21	1-3/8												
SBFD 207-22	1-7/16												
SBFD 207-23													
SBFD 208	1-1/2	40	148	119	14.5	25	13.5	104	34	9	39.5	M12	1.2
SBFD 208-24	1-9/16												
SBFD 208-25													

SAFD200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A	N	L	B1	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SAFD 201	1/2	12	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.28
SAFD 201-8														
SAFD 202	9/16	15	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.27
SAFD 202-9	5/8													
SAFD 202-10														
SAFD 203	11/16	17	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.26
SAFD 203-11														
SAFD 204	3/4	20	90	71	9.5	17	9	67	31	21.5	7	33.5	M8	0.37
SAFD 204-12														
SAFD 205	7/8	25	95	76	9.5	17.5	9	71	31.5	22	7.5	33.5	M8	0.44
SAFD 205-14	15/16													
SAFD 205-15	1													
SAFD 205-16														
SAFD 206	1-1/16	30	113	90	12	20.5	12	84	35.7	23.8	8	39.7	M10	0.7
SAFD 206-17	1-1/8													
SAFD 206-18	1-3/16													
SAFD 206-19	1-1/4													
SAFD 206-20														
SAFD 207	1-1/4	35	125	100	12.5	22	12	93	38.9	25.4	8.5	42.9	M10	0.91
SAFD 207-20	1-5/16													
SAFD 207-21	1-3/8													
SAFD 207-22	1-7/16													
SAFD 207-23														
SAFD 208	1-1/2	40	148	119	14.5	25	13.5	104	43.7	30.2	9	49.2	M12	1.2
SAFD 208-24	1-9/16													
SAFD 208-25														


SBPFTD/SAPFTD Light duty,Ductile iron housing,Setscrew/Eccentric locking




SBPFTD200




SAPFTD200





SBPFTD200



SAPFTD200

SBPFTD200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	L	A2	A	A1	N	S	B	Z	Bolt Size (mm)	Bolt Size (in)	Weight (kg)
SBPFTD201		12													
201-8	1/2														
202		15	81	63.5	56	9	18	9	8.7	6	22	25	M8	5/16	0.23
202-10	5/8														
203		17													
203-11	11/16														
SBPFTD204-12	3/4		91	71.5	63	10.2	20	10.2	8.7	7	25	28.2	M8	5/16	0.27
204		20													
SBPFTD205-14	7/8														
205-15	15/16		96	76.2	69	10.5	19	8.7	8.7	7.5	27	28.2	M8	5/16	0.38
205		25													
205-16	1														
SBPFTD206-18	1-1/8														
206		30	113	90.5	79	11.5	22	11.5	10.3	8	30	33.5	M10	3/8	0.54
206-19	1-3/16														
206-20	1-1/4														
SBPFTD207-20	1-1/4														
207-21	1-5/16														
207-22	1-3/8		122.5	100	89	12.7	23.8	11.8	10.3	8.5	32	35.3	M10	3/8	0.71
207		35													
207-23	1-7/16														

SAPFTD200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	L	A2	A	A1	N	S	B	B1	Z	Bolt Size (mm)	Bolt Size (in)	Weight (kg)
SAPFTD201		12														
201-8	1/2															
202		15	81	63.5	56	9	18	9	8.7	6.5	19.1	28.6	31.1	M8	5/16	0.26
202-10	5/8															
203		17														
203-11	11/16															
SAPFTD204-12	3/4		91	71.5	63	10.2	20	10.2	8.7	7.5	21.5	31	33.6	M8	5/16	0.29
204		20														
SAPFTD205-14	7/8															
205-15	15/16		96	76.2	69	10.5	19	8.7	8.7	7.5	22	31.5	32.1	M8	5/16	0.4
205		25														
205-16	1															
SAPFTD206-18	1-1/8															
206		30	113	90.5	79	11.5	22	11.5	10.3	9	23.8	35.7	38.2	M10	3/8	0.60
206-19	1-3/16															
206-20	1-1/4															
SAPFTD207-20	1-1/4															
207-21	1-5/16															
207-22	1-3/8		122.5	100	89	12.7	23.8	11.8	10.3	9.5	25.4	38.9	41.2	M10	3/8	0.84
207		35														
207-23	1-7/16															

NOTE:Cast iron housing is also available,Please check with LDK sales.