


UCT Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking










Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	Dimensions(mm) N1	L2	H2	N2	N	L3	A1	H1	H	L	A	A2	L1	B	S	A3	Weight (kg)
UCWT201		12	15	9	46	31	18	46	12	70	82	88	30	21	58	27.4	11.5	--	0.52
202		15																	
203		17																	
UCT201		12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	--	0.80
201-8	1/2																		
UCT202		15	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	--	0.79
202-9	9/16																		
202-10	5/8																		
UCT203		17	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	--	0.78
203-11	11/16																		
UCT204		20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	46.4	0.72
204-12	3/4																		
UCT205		25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34.1	14.3	48	0.8
205-14	7/8																		
205-15	15/16																		
205-16	1																		
UCT206		30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38.1	15.9	23	1.26
206-17	1-1/16																		
206-18	1-1/8																		
206-19	1-3/16																		
206-20	1-1/4																		
UCT207		35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42.9	17.5	59	1.68
207-20	1-1/4																		
207-21	1-5/16																		
207-22	1-3/8																		
207-23	1-7/16																		
UCT208		40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49.2	19	68.2	2.28
208-24	1-1/2																		
208-25	1-9/16																		
UCT209		45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	49.2	19	70	2.52
209-26	1-5/8																		
209-27	1-11/16																		
209-28	1-3/4																		
UCT210		50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	51.6	19	76	2.75
210-30	1-7/8																		
210-31	1-15/16																		
210-32	2																		
UCT211		55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	55.6	22.2	76	4.1
211-32	2																		
211-34	2-1/8																		
211-35	2-3/16																		
UCT212		60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65.1	25.4	89	4.9
212-36	2-1/4																		
212-38	2-3/8																		
212-39	2-7/16																		
UCT213		65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	65.1	25.4	89	6.7
213-40	2-1/2																		
UCT214		70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	74.6	30.2	98	6.9
214-44	2-3/4																		
UCT215		75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	77.8	33.3	97	7.4
215-47	2-15/16																		
215-48	3																		
UCT216		80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	82.6	33.3	110	8.1
UCT217		85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	85.7	34.1	114.2	11
217-52	3-1/4																		
UCT218		90	40	30	130	80	48	140	30	190	215	275	80	55	170	96	39.7	--	12.2
218-56	3-1/4																		


Notes:1.Upon request,pressed steel covers available at both ends.S=Open cap,SM=Close cap. Ordering example:UCT205+SM.

LDK® Take Up Units

NAT Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking








Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)															Weight (kg)
	(in)	(mm)	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A	A_2	L_1	B_1	S	
NAT201S		12																
201-8S	1/2																	
202S		15																
202-10S	5/8		15	9	46	31	18	46	12	70	82	88	30	21	58	37.3	13.9	0.78
203S		17																
203-11S	11/16																	
NAT201		12																
201-8	1/2																	
202		15																
202-10	5/8		16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	43.5	17	0.87
203		17																
203-11	11/16																	
204		20																
204-12	3/4																	
NAT205		25																
205-14	7/8																	
205-15	15/16		16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	44.3	17.4	0.92
205-16	1																	
NAT206		30																
206-18	1-1/8																	
206-19	1-3/16		16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	48.3	18.2	1.39
206-20	1-1/4																	
NAT207		35																
207-20	1-1/4																	
207-21	1-5/16		16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	51.1	18.8	1.83
207-22	1-3/8																	
207-23	1-7/16																	
NAT208		40																
208-24	1-1/2		19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	56.3	21.4	2.64
208-25	1-9/16																	
NAT209		45																
209-26	1-5/8																	
209-27	1-1/16		19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	56.3	21.4	2.67
209-28	1-3/4																	
NAT210		50																
210-30	1-7/8		19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	62.7	24.6	2.81
210-31	1-15/16																	
NAT211		55																
211-32	2		25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	71.3	27.7	4.27
211-34	2-1/8																	
211-35	2-3/16																	
NAT212		60																
212-36	2-1/4		32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	77.7	30.9	5.26
212-38	2-3/8																	
212-39	2-7/16																	
NAT213		65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	85.7	34.1	7.55
213-40	2-1/2																	
NAT214		70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	85.7	34.1	7.62
214-44	2-3/4																	
NAT215		75																
215-47	2-15/16		32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	92.1	37.3	8.13
215-48	3																	
NAT216		80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	95.2	37.3	8.53
NAT217		85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	73.2	23.4	12.03
217-52	3-1/4																	

UET Standard duty,Wider inner ring bearing, Concentric locking



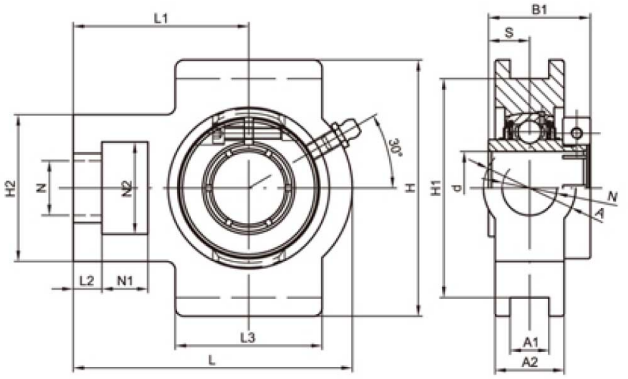



Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	N1	L2	H2	N2	N	L3	A1	H1	H	L	A	A2	L1	B1	S	Weight (kg)
UET204		20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	33.0	12.7	0.93
204-12	3/4																	
UET205		25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	35.4	14.3	0.96
205-14	7/8																	
205-15	15/16																	
205-16	1																	
UET206		30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	39.8	15.9	1.40
206-17	1-1/16																	
206-18	1-1/8																	
206-19	1-3/16																	
206-20	1-1/4																	
UET207		35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	43.9	17.5	1.79
207-20	1-1/4																	
207-21	1-5/16																	
207-22	1-3/8																	
207-23	1-7/16																	
UET208		40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	50.2	19	2.76
208-24	1-1/2																	
208-25	1-9/16																	
UET209		45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	50.2	19	2.88
209-26	1-5/8																	
209-27	1-11/16																	
209-28	1-3/4																	
UET210		50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	52.6	19	2.86
210-30	1-7/8																	
210-31	1-15/16																	
210-32	2																	
UET211		55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	56.6	22.2	4.52
211-32	2																	
211-34	2-1/8																	
211-35	2-3/16																	
UET212		60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	66.6	25.4	5.41
212-36	2-1/4																	
212-38	2-3/8																	
212-39	2-7/16																	

LDK® Take Up Units

UKT+H Standard duty,Tapered bore,Adapter sleeve locking



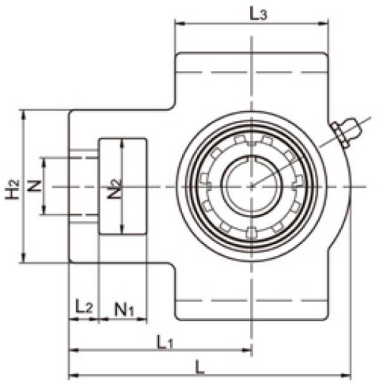


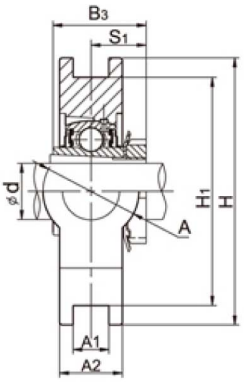


Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)														Weight (kg)
	(in)	(mm)	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A	A_2	L_1	B_3	S_1	
UKT205+H2305 205+HE2305	3/4	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	35	18.5	0.8
UKT206+H2306 206+HS2306 206+HE2306	7/8 1	25	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38	20.5	1.26
UKT207+H2307 207+HS2307	1-1/8	30	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	43	22.5	1.68
UKT208+H2308 208+HE2308 208+HS2308	1-1/4 1-3/8	35	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	46	24.5	2.28
UKT209+H2309 209+HA2309 209+HE2309 209+HS2309	1-7/16 1-1/2 1-5/8	40	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	50	26	2.52
UKT210+H2310 210+HS2310 210+HA2310 210+HE2310	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	55	27.5	2.75
UKT211+H2311 211+HS2311 211+HA2311 211+HE2311	1-7/8 1-15/16 2	50	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	59	28.5	4.1
UKT212+H2312 212+HS2312	2-1/8	55	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	62	31	4.9
UKT213+H2313 213+HA2313 213+HE2313 213+HS2313	2-3/16 2-1/4 2-3/8	60	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	65	32	6.7
UKT215+H2315 215+HA2315 215+HE2315	2-7/16 2-1/2	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	73	35.5	7.4
UKT216+H2316 216+HA2316 216+HE2316	2-11/16 2-3/4	70	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	78	39	8.1
UKT217+H2317 217+HA2317 217+HE2317	2-15/16 3	75	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	82	40	11

UCTX Medium duty,Wider inner ring bearing, Setscrew locking



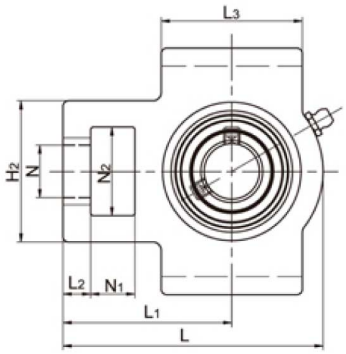

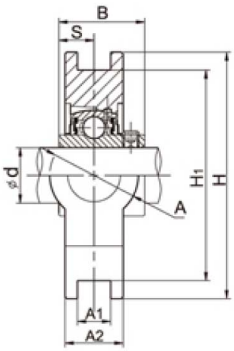



Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)														Weight (kg)
	(in)	(mm)	N1	L2	H2	N2	N	L3	A1	H1	H	L	A	A2	L1	B	S	
UCTX05		25																
05-13	13/16																	
05-14	7/8		16	12	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38.1	15.9	1.4
05-15	15/16																	
05-16	1																	
UCTX06		30																
06-17	1-1/16																	
06-18	1-1/8		16	15	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42.9	17.5	1.8
06-19	1-3/16																	
06-20	1-1/4																	
UCTX07		35																
07-21	1-5/16																	
07-22	1-3/8		19	17	83	49	29	83	16	102	114	144	49	36	88	49.2	19	2.6
07-23	1-7/16																	
UCTX08		40																
08-24	1-1/2		19	17	83	49	29	83	16	102	117	144	49	36	87	49.2	19	2.6
08-25	1-9/16																	
UCTX09		45																
09-26	1-5/8																	
09-27	1-11/16		19	18	83	49	29	86	16	102	117	151	49	38	92	51.6	19	2.8
09-28	1-3/4																	
09-29	1-13/16																	
UCTX10		50																
10-30	1-7/8		25	21	102	64	35	95	22	130	146	171	64	42	106	55.6	22.2	4.3
10-31	1-15/16																	
10-32	2																	
UCTX11		55																
11-33	2-1/16																	
11-34	2-1/8		32	21	102	64	35	102	22	130	146	194	64	44	119	65.1	25.4	5.2
11-35	2-3/16																	
11-36	2-1/4																	
11-37	2-5/16																	
UCTX12		60																
12-38	2-3/8		32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	70	48	137	65	25.4	7.6
12-39	2-7/16																	
UCTX13		65																
13-40	2-1/2		32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	70	48	137	74.6	30.2	7.6
13-41	2-9/16																	
UCTX14		70																
14-42	2-5/8		32	23	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	77.8	33.3	7.7
14-43	2-11/16																	
14-44	2-3/4																	
UCTX15		75																
15-45	2-13/16																	
15-46	2-7/8		32	23	111	70	41	121	28	165	184	235	70	48	140	82.6	33.3	7.55
15-47	2-15/16																	
15-48	3																	
UCTX16		80																
16-49	3-1/16																	
16-50	3-1/8		38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	73	54	162	85.7	34.1	11
16-51	3-3/16																	
16-52	3-1/4																	
UCTX17		85																
17-53	3-5/16		38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	73	54	162	96	39.7	12
17-55	3-7/16																	

LDK® Take Up Units

UCT300 Heavy duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



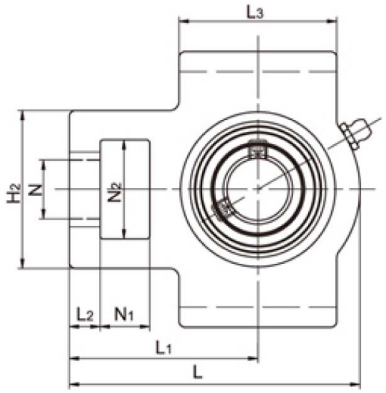


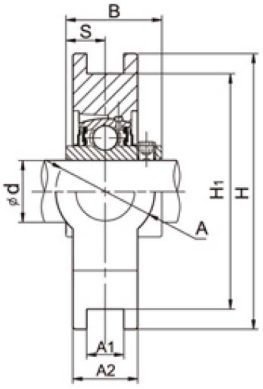


Unit No	Shaft Dia d(mm)	Dimensions(mm)															Weight (kg)
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A	A_2	L_1	B	S	
UCT305	25	16	12	62	36	26	65	12	80	90	122	36	26	76	38	15	1.41
UCT306	30	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	41	28	85	43	17	1.85
UCT307	35	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	45	32	94	48	19	2.45
UCT308	40	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	50	34	100	52	19	3.09
UCT309	45	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	55	38	110	57	22	4.08
UCT310	50	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	61	40	117	61	22	5.25
UCT311	55	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	66	44	127	66	25	6.41
UCT312	60	31	23	115	71	41	123	22	160	179	220	72	46	135	71	26	7.61
UCT313	65	32	25	116	70	43	134	26	170	190	238	80	50	146	75	30	9.22
UCT314	70	36	25	130	85	46	140	26	180	202	252	90	52	155	78	33	11.4
UCT315	75	36	25	134	85	46	150	26	192	216	262	90	55	160	82	32	12.9
UCT316	80	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	102	60	174	86	34	15.65
UCT317	85	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	102	64	183	96	40	19.34
UCT318	90	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	110	66	192	96	40	21.25
UCT319	95	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	110	72	197	103	41	24.4
UCT320	100	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	108	42	30.6
UCT321	105	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	112	44	30.2
UCT322	110	52	38	185	125	65	215	38	285	320	385	130	80	235	117	46	38.8
UCT324	120	60	42	210	140	70	230	45	320	355	432	140	90	267	126	51	54.6
UCT326	130	65	45	220	150	75	240	50	350	385	465	150	100	285	135	54	68.4
UCT328	140	70	50	230	160	80	255	50	380	415	515	155	100	315	145	59	83.2

UCST Standard duty,Wider inner ring bearing,Wider slot housing,Setscrew locking



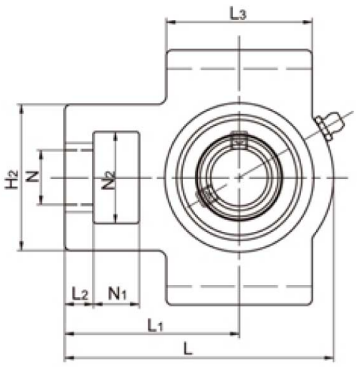

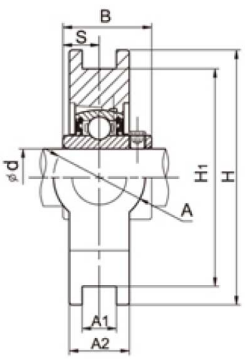

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions (mm)															Weight (kg)
	(in)	(mm)	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A	A_2	L_1	B	S	
UCST201		12																
201-8	1/2																	
202		15																
202-10	5/8		16	10	51	32	19	51	13.5	76	89	94	32	21	61	31	12.7	0.8
203		17																
203-11	11/16																	
204		20																
204-12	3/4																	
UCST205		25																
205-14	7/8																	
205-15	15/16		16	10	51	32	19	51	13.5	76	89	97	32	24	62	34.1	14.3	0.8
205-16	1																	
UCST206		30																
206-17	1-1/16																	
206-18	1-1/8		16	10	56	37	22	57	13.5	89	102	113	37	28	70	38.1	15.9	1.26
206-19	1-3/16																	
206-20	1-1/4																	
UCST207		35																
207-20	1-1/4																	
207-21	1-5/16		16	13	64	37	22	64	13.5	89	102	129	37	30	78	42.9	17.5	1.68
207-22	1-3/8																	
207-23	1-7/16																	
UCST208		40																
208-24	1-1/2		19	16	83	49	29	83	17.5	102	114	144	49	33	88	49.2	19	2.28
208-25	1-9/16																	
UCST209		45																
209-26	1-5/8																	
209-27	1-11/16		19	16	83	49	29	83	17.5	102	117	144	49	35	87	49.2	19	2.52
209-28	1-3/4																	
UCST210		50																
210-30	1-7/8									102								
210-31	1-15/16		19	16	83	49	29	86	17.5		117	149	49	37	90	51.6	19	2.75
210-32	2																	
UCST211		55																
211-32	2																	
211-34	2-1/8		25	19	102	64	35	95	27	130	146	171	64	38	106	55.6	22.2	4.1
211-35	2-3/16																	
UCST212		60																
212-36	2-1/4																	
212-38	2-3/8		32	19	102	64	35	102	27	130	146	194	64	42	119	65.1	25.4	4.9
212-39	2-7/16																	

http://www.ldk-bearings.com